



液壓符號：



液壓使用示例：

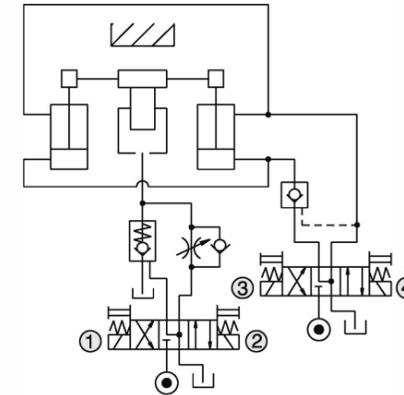

高速上升：②、④號通電激磁  
 加 壓：①、④號通電激磁  
 高速下降：②、③號通電激磁



型號：PFV-63-10

技術性能參數：

型式	PFV-50	PFV-63	PFV-100	PFV-125
最高壓力	420 bar			
最大流量	400 ℓ/min	600 ℓ/min	1500 ℓ/min	2200 ℓ/min
導壓比	2.78/1	3.9/1	3.4/1	3.4/1
單向閥開啓壓力	0.06 bar			
工作環境溫度	-20℃~+50℃			
介質溫度範圍	-20℃~+70℃			
介質粘度範圍	15~400mm <sup>2</sup> /s			
工作介質	ISO VG 32, 46, 68			
介質過濾精度要求	絕對精度25 ℓ/min或更細			
重量	2.3 Kg	2.9 Kg	19 Kg	29.5 Kg

※PFV-100,PFV-125 為沉入式安裝，須特別注意。

※先導壓力P.P須為CL口壓力的4.5倍以上。

型號說明：

**PFV - 50 - 10**


1 2 3

1 充油閥

2 公稱通徑

3 設計序號

組裝方式：

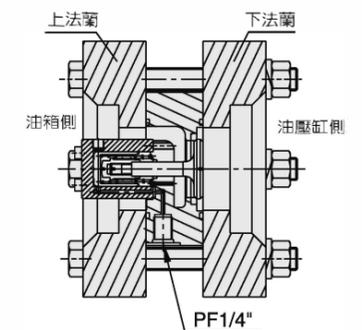


PFV


外形尺寸：

尺寸：mm

PFV-50-10

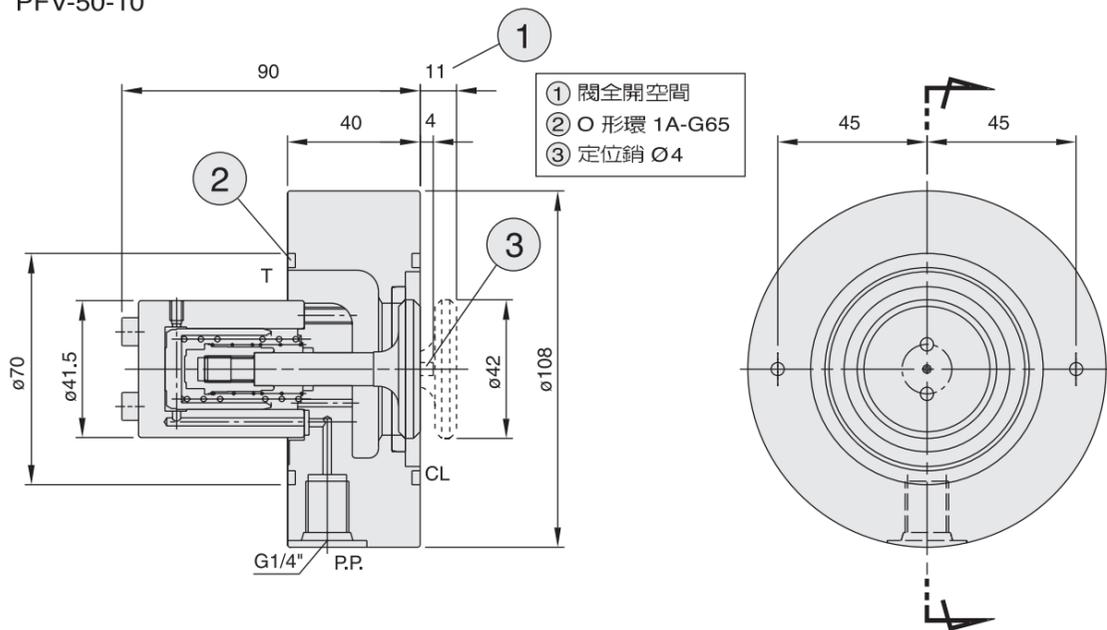

PFV-63-10

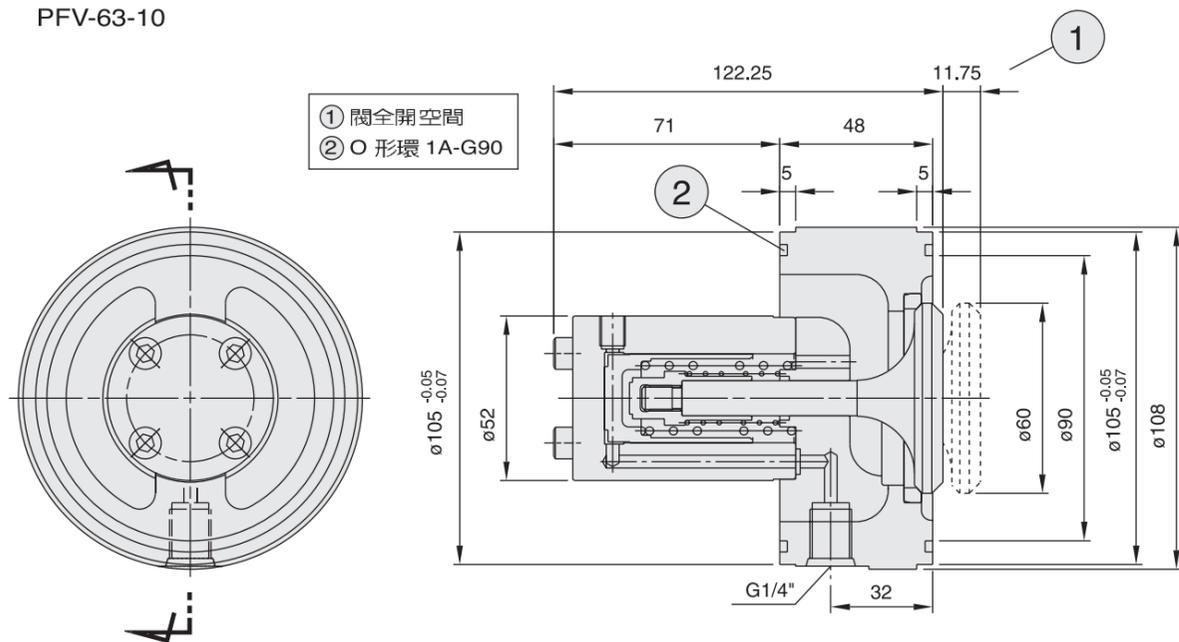


PFV

外形尺寸：

尺寸：mm

PFV-100-10

(此閥為大流量型，安裝方式須特別注意)

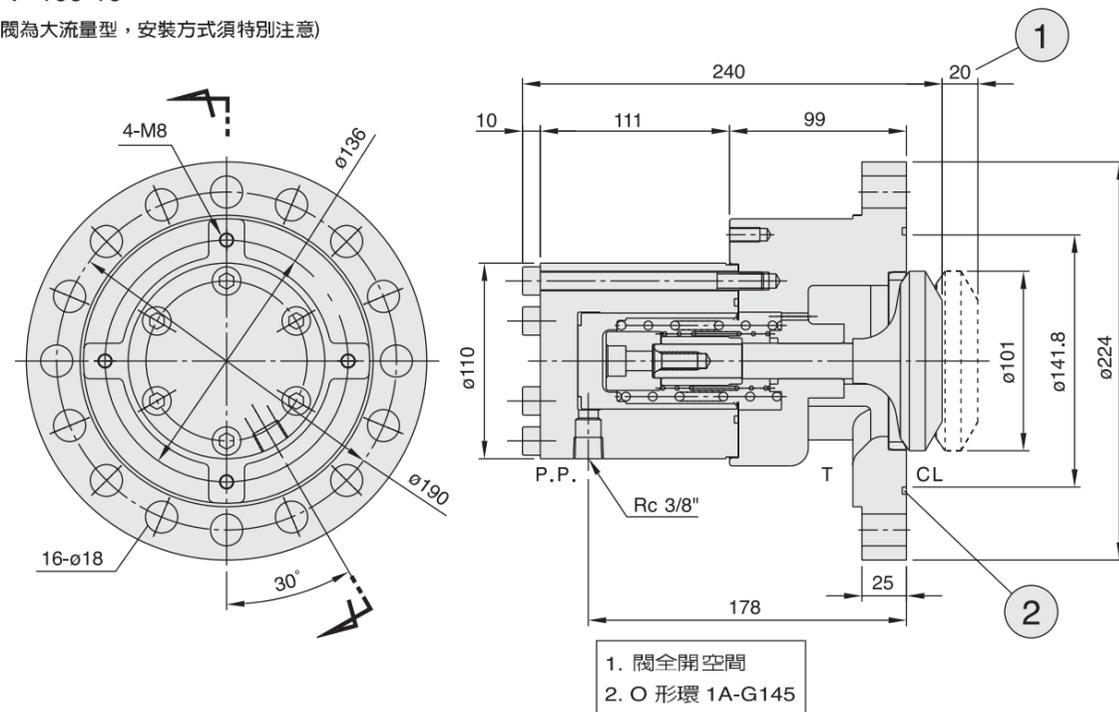

PFV-125-10

(此閥為大流量型，安裝方式須特別注意)

